ORBIS ASSA ABLOY

Herrajes & Quincallerías

FICHA TÉCNICA

Brazo inox ventana proyectante 8", 10", 12", 14", 16", 20", 22" y 24"

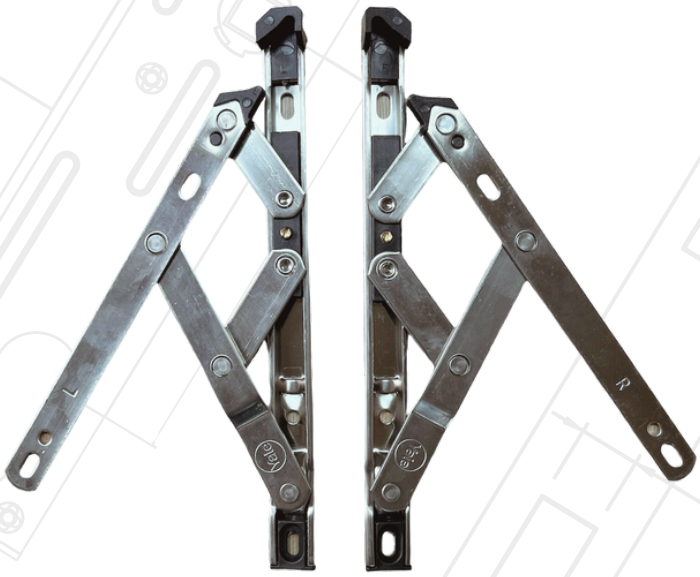

BRAZO AUSTENÍTICO ASSA ABLOY

MEDIDAS GENERALES

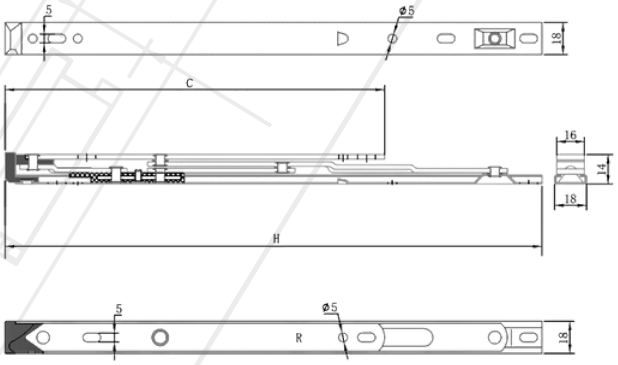

CARACTERÍSTICAS

- Brazo inox para ventana proyectante.
- Medidas: 8", 10", 12", 14", 16", 20", 22" y 24".
- 8" a 12" con 4 barras.
- 14" a 20" con 5 barras.
- 22" a 24" con 6 barras.
- 2 unidades por producto, izquierda (L) y derecha (R).
- Material de acero inoxidable/austenítico.
- Empaque bolsa skin.
- 5 años de garantía.

Medida	C (mm)	H (mm)	Peso máximo par (kg)	Ángulo de apertura	Altura máxima (mm)	Ancho máximo (mm)
8"	174	215	8	65° ± 2°	1200	400
10"	199	267	12	88° ± 2°	1300	500
12"	218	313	16	88° ± 2°	1400	500
14"	253	357	18	88° ± 2°	1500	600
16"	268	406	20	88° ± 2°	1600	600
18"	268	406	22	65° ± 2°	1600	700
20"	307	462	24	65° ± 2°	1600	750
22"	319	517	26	65° ± 2°	1600	800
24"	358	617	28	65° ± 2°	1600	800

± 3mm

GARANTÍA
Los productos cuentan con una garantía de 5 años por defectos mecánicos derivados del proceso de fabricación (sujeto a la política de garantía emitida por el fabricante). Esta garantía, tiene validez siempre que no se ejecuten modificaciones, perforaciones, actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas o se intervenga de algún otro modo el producto.

CERTIFICACIÓN
Poductos testiados por el laboratorio de ensayos del departamento de control de calidad del fabricante, y verificados para el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad:

- Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos).
- Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos).
- Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición).

+56 9 7469 3236
+56 2 2811 0184
Montreal 4676
San Miguel, Santiago de Chile
@hqorbis.cl
www.hqorbis.cl